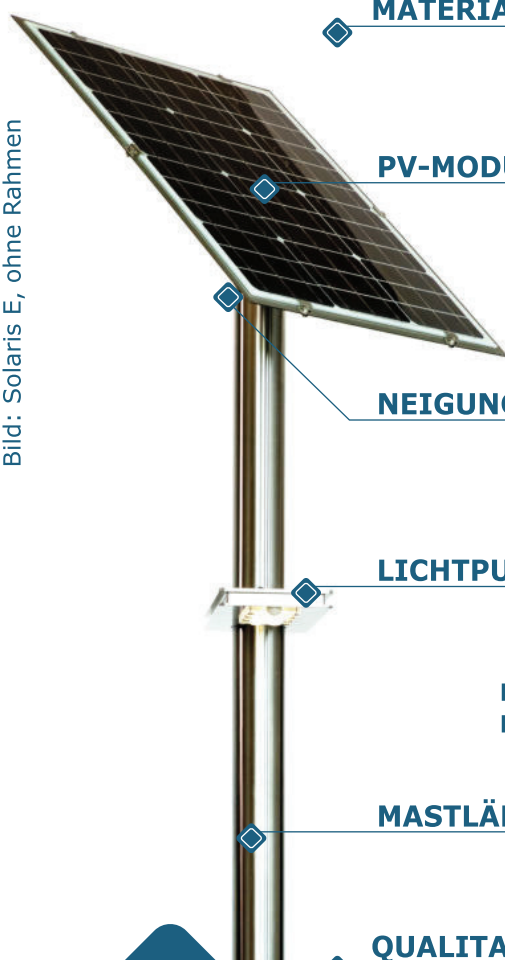


SOLARIS

Bild: Solaris E, ohne Rahmen

	MATERIAL	Edelstahl	Stahl feuerverzinkt
	PV-MODUL	monokristallin, ohne Rahmen 58 wp mit Rahmen 55 wp	monokristallin, mit Rahmen 55 wp oder 110 wp
	NEIGUNG	generell 45°	einstellbar 45° / 60° / 75° / 90°
	LICHTPUNKTHÖHE	4,20 m	3,40 / 4,30 / 5,30 m
	Lichtfarbe Lichtteil	Standard 4000 k (alternativ 3000 k, 6500 k) Aluminium eloxiert, Leuchtmittel LED, insektenfreundliches Licht	
	MASTLÄNGE	4,80 m	4,00 / 4,80 / 5,80 m
	QUALITATIV UND CLEVER	<ul style="list-style-type: none">• völlig autark• keine Wartungs- oder Stromkosten	

**AKKU-
LEBENSDAUER:
10 JAHRE**

**5 JAHRE
GARANTIE**

F8 SOLARTECHNIK STEHT FÜR:

- ❖ autarke, langlebige und zukunftsorientierte Lösungen
- ❖ hochwertige Qualität und eine verlässliche Beleuchtung
- ❖ einfache Montage, ohne Verkabelungsarbeiten

