


# SOLARIS

Bild: Solaris E, ohne Rahmen

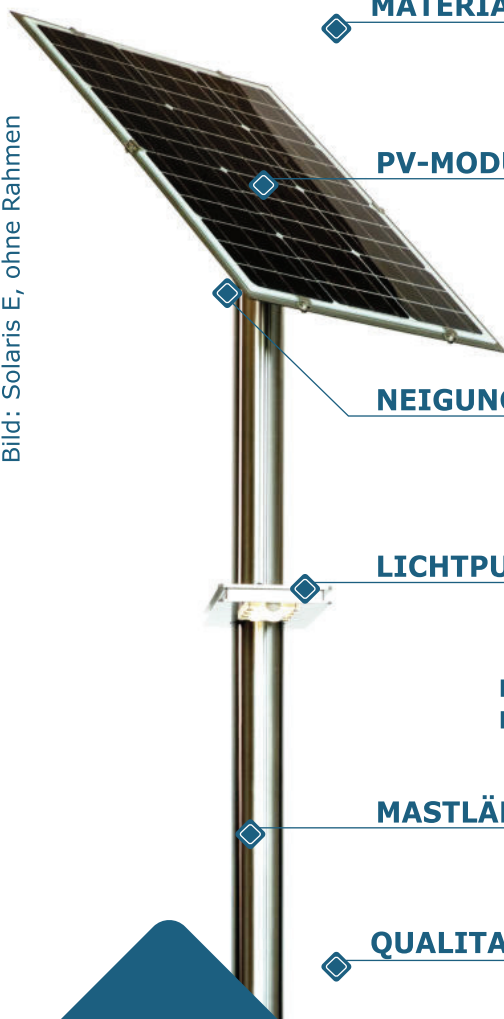

## MATERIAL

Edelstahl

Stahl feuerverzinkt

## PV-MODUL

monokristallin,  
ohne Rahmen 58 wp  
mit Rahmen 55 wp

monokristallin,  
mit Rahmen  
55 wp oder 110 wp

## NEIGUNG

generell 45°

einstellbar  
45° / 60° / 75° / 90°

## LICHTPUNKTHÖHE

4,20 m

3,40 / 4,30 / 5,30 m

## Lichtfarbe Lichtteil

Standard 4000 k (alternativ 3000 k, 6500 k)  
Aluminium eloxiert, Leuchtmittel LED, insektenfreundliches Licht

## MASTLÄNGE

4,80 m

4,00 / 4,80 / 5,80 m

## QUALITATIV UND CLEVER

- völlig autark
- keine Wartungs- oder Stromkosten

**AKKU-  
LEBENSDAUER:  
10 JAHRE**

**5 JAHRE  
GARANTIE**

## F8 SOLARTECHNIK STEHT FÜR:

- ❖ autarke, langlebige und zukunftsorientierte Lösungen
- ❖ hochwertige Qualität und eine verlässliche Beleuchtung
- ❖ einfache Montage, ohne Verkabelungsarbeiten



**F8 Solartechnik**

F8 Solartechnik Handel GmbH  
Allgäustraße 5, 6912 Hörbranz, Österreich  
T: +43 5573 83611, office@f8solartechnik.at

[www.f8solartechnik.at](http://www.f8solartechnik.at)